

## fidbox V6<sup>®</sup> Verlegeanweisung

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für den Einsatz der **fidbox**<sup>®</sup> entschieden. Eine gute Entscheidung für Ihre sichere Zukunft. Wir bestätigen hiermit, dass im Rahmen unserer Qualitätssicherung jede **fidbox**<sup>®</sup> geprüft und vollständig funktionsfähig ausgeliefert wird. Bitte beachten Sie nachfolgende Anweisungen und helfen Sie mit, die einwandfreie Funktion der **fidbox**<sup>®</sup> sicherzustellen.

Wählen Sie gemeinsam mit den Bauherren die optimale Platzierung der **fidbox**<sup>®</sup> bereits vor der Verlegung aus. Die **fidbox**<sup>®</sup> sollte stets im Bereich mit den intensivsten Klimaschwankungen des Objektes integriert werden, z.B. im Wohnzimmer und /oder im Bereich der Fußbodenheizung, stets in der Raummitte. Empfohlen wird der Einbau ab einer Raumgröße von 30 m<sup>2</sup> Parkettfläche bzw. in Bauvorhaben über 50 m<sup>2</sup> Gesamtparkettfläche. In mehrgeschossigen Gebäuden und/oder bei mehreren Heizkreislaufverteilern je Stockwerk und/oder bei unterschiedlichsten Nutzungsbedingungen der Räumlichkeiten, muss jeweils der Einsatz einer **fidbox**<sup>®</sup> geplant werden.

Bitte beachten Sie:

- Keine Möbel über/auf die platzierte **fidbox**<sup>®</sup> stellen.
- Keine Teppichauslegeware auf die platzierte **fidbox**<sup>®</sup> auslegen.
- Keine starken magnetischen Felder über/auf der **fidbox**<sup>®</sup>.

Bei nicht Beachten dieser Empfehlungen kann es zu Verfälschungen der Messdaten kommen.

Sicherheitshinweise:

- Lagern Sie die **fidbox**<sup>®</sup> trocken und frostfrei bei Raumtemperatur (+ 17°C bis + 23°C).
- Bewahren Sie die **fidbox**<sup>®</sup> bis zum Gebrauch ausschließlich in der Verpackungsbox auf.
- Die ungeschützte **fidbox**<sup>®</sup> niemals in die direkte Sonne legen oder direkt in Wasser eintauchen.
- Die **fidbox**<sup>®</sup> weder knicken, biegen oder mit Gegenständen durchbohren oder durchsägen.
- Die **fidbox**<sup>®</sup> nicht im Bereich von magnetischen Feldern aufbewahren.

**ACHTUNG:** Bei Ammoniak geräucherter Eiche kann das im Holz verbleibende Ammoniak zu einer Abweichung der Messwerte führen.


Bei Leistungsverlust der Batterie bleiben die gespeicherten Daten auch nach Jahren vollständig erhalten, jedoch muss zur Datenauswertung die verbaute **fidbox**<sup>®</sup> ausgebaut werden.

Kontaktieren sie in diesem Fall floorprotector GmbH.

Besuchen Sie auch auch unsere Homepage [www.floorprotector.at](http://www.floorprotector.at). Hier finden Sie weitere detaillierte Informationen über die **fidbox**<sup>®</sup>V6, wie das Handbuch, das technische Datenblatt, Übersetzungen der Verlegeanleitung in weiteren Sprachen, sowie Informationen über unsere **fidbox**<sup>®</sup> APP.



## Schritt für Schritt – Anleitung

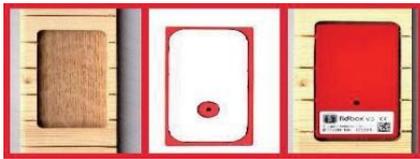

### 1. Schritt

Die **fidbox**® kann auf allen Untergründen in das Parkettelement, direkt unterhalb der Deckschicht integriert werden. Achtung: min. 3 mm Deckschicht über der **fidbox**® stehen lassen. Ansonsten besteht die Gefahr des Bruches des Parkettelementes. Hierzu ist es erforderlich, dass mit Hilfe einer Schablone ein Parkettelement, vor oder während der Verlegearbeiten, mit den erforderlichen Dimensionen der **fidbox**® 9,5 x 5,3 x 0,8cm (zusätzlich min. 0,8 cm Randabstand), ausgefräst wird. Das kann mittels einer Oberfräse, oder entsprechend geeignetem Werkzeug, fachmännisch erfolgen.

### 2. Schritt

Während der Parkettverlegung wird der Klebestreifen, der einseitig an der **fidbox**® angebracht ist, abgezogen und mit dieser Seite wird die **fidbox**® in die ausgefräste Stelle des Parkettelementes, direkt unterhalb der Deckschicht, eingeklebt und fixiert. Verwenden Sie keinerlei andere Klebstoffe oder Dichtungsmassen, diese gefährden die einwandfreie Funktion der **fidbox**®.

### 3. Schritt

Während der Parkettverlegung setzen Sie das präparierte Parkettelement an der festgelegten Stelle ein. Vermeiden Sie, dass Parkettklebstoff an der Unterseite der **fidbox**® die Messstelle verklebt, diese Stellen am besten freilassen. Es sollten auch keine Parkettkleber wie z.B. Kunstharzkleber mit Lösungsmitteln verwendet werden. Beides könnte ebenfalls die Messungen verfälschen.

### Schritt

Nach erfolgter Parkettverlegung notieren Sie im „Installationsnachweis“ die exakte Positionierung der **fidbox**® (machen Sie eine kurze Skizze mit Maßangaben) und die allgemeinen Informationen rund um dieses Bauvorhaben. Damit erleichtern Sie das spätere Auffinden und das einfache Datenauslesen im Bedarfsfall. Geben Sie den „Installationsnachweis“ in Kopie auch an ihren Kunden weiter. Dieser benötigt die Informationen beim späteren Einloggen ins **fidbox**® APP.

### User Information FCC 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Part 15 Statement gem. FCC 15.19/RSS Gen Issue 3 Sect. 7.1.3

This device complies with Part15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



	Installationsnachweis Installation record
<b>Wichtige Informationen für den Fidbox-APP-Benutzer!</b> <b>Important information for the Fidbox-APP-user!</b>	<b>Füllen Sie das Formular aus und geben es dem APP-Benutzer</b> <b>Please fill in this formular and give it to the Fidox-APP-user</b>
Modelnummer: Model number:	Fläche in qm: Surface in m <sup>2</sup> /ft <sup>2</sup> :
Seriennummer: Serial number:	Bauvorhaben: Project name:
Erstinstallation: Date of first Installation:	Fussbodenheizung: Underfloor heating:
Parketthersteller: Hardwood manufacturer:  Parkettboden/Produkt: Wood specie/product name:	Bemerkungen / Remarks:

